



BILL



LINEARI TELESCOPICI

chiave di sblocco personalizzata

fino a 4,0 m



CENTRALI DI COMANDO:

- BILL30M** — BRAINY HEADY
- BILL40M** — BRAINY HEADY
- BILL4024** — BRAINY24^{PLUS}
BRAINY24
TRUST24
- BILL50M** — BRAINY HEADY



230 Vac



- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo

- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc per utilizzo intensivo
- La centrale TRUST24 assicura un assorbimento in stand by < 0,8 W
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica
- Possibilità di funzionamento a batteria


Motoriduttore elettromeccanico irreversibile disponibile a 230 Vac o 24 Vdc. Ideale per l'automazione di cancelli in ferro battuto è caratterizzato da ingombri ridotti per una facile e veloce installazione. Vite senza fine protetta da anello raschiatore ed uno stelo in acciaio inox che lo rendono adatto a luoghi polverosi, sabbiosi o caratterizzati da agenti atmosferici aggressivi. Disponibile nella versione destra e sinistra.

www.beninca.com

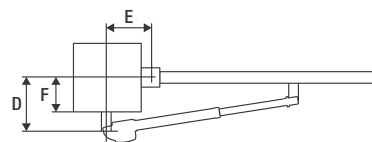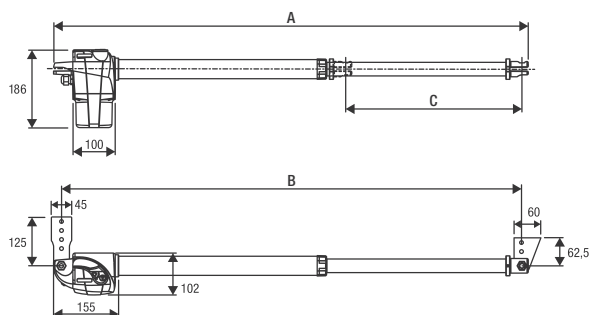

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BILL30	909	875	300	100-150	100-150	60-100
BILL40	1109	1075	400	100-200	100-200	65-150
BILL50	1309	1275	500	120-250	120-250	80-190


KIT COMPLETI	MOTORI	CENTRALE	FOTOCELLULE	LAMPEGGIANTE	TRASMETTITORE
KBILL30M	2x BILL30M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL40M	2x BILL40M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL4024	2x BILL4024	1x TRUST24	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA




B.SR
Staffe multiposizione ad avvitare.




BILL30.CO
Accessorio copristelo telescopico.



BILL40.CO
Accessorio copristelo telescopico.




BILL50.CO
Accessorio copristelo telescopico.




SNC.90
Staffa per orientamento cavo 90°. Confezione da 2 pz.



DU.V96
Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.V90
Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.9990
Piastra di protezione per DU.V90.



E.LOCK
Elettroserratura 230 Vac verticale fornita con piastra d'incontro.




E.LOCKSE
Cilindro prolungato per elettroserratura E.LOCK. Consente lo sblocco dall'esterno per cancelli con spessore massimo 55 mm.




XLB.CB
Box per alloggiamento batterie dotato di staffa universale e cavi. IP54.



DA.LB
Colonna zincata per montaggio esterno di centrali su box LB.



BRAINY24.CB-SW
Accessorio dotato di batterie 1,2 Ah e supporto.



BRAINY24.CB
Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATI TECNICI	BILL30M*	BILL40M*	BILL50M*	BILL4024*
Alimentazione motore	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	24 Vdc
Corrente massima assorbita	1,1 A	1,1 A	1,1 A	5 A
Spinta massima	2800 N	2800 N	2800 N	2000 N
Tempo d'apertura	16"	18"	21"	15"
Ciclo di lavoro	30%	30%	30%	uso intensivo
Corsa standard	300 mm	400 mm	500 mm	400 mm
Corsa massima	320 mm	420 mm	520 mm	420 mm
Indice di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Lunghezza max anta	2,5 m	3,5 m	4,0 m	3,5 m
Peso	6,1 kg	6,7 kg	6,9 kg	5,5 kg
N. pezzi per pallet	62	48	48	48
Peso kit	14,6 kg	15,5 kg	16,2 kg	14,6 kg
N. kit per pallet	40	30	30	30

* Disponibile versione 115 Vac